

# Basisinstructies sjabloneren



## Benodigd materiaal:

verf  
sjablonen

## Benodigd gereedschap:

penseel, spons, kunstenaars-  
mes c.q. verfroller

# Basisinstructies sjabloneren

*Individuele interieur vormgeving is op dit moment een sterke trend. Verleen je muren, stoffen, kommodes, potten, vazen, schilderijen en nog veel meer een trendy uiterlijk met sjabloneren. Met de vele verschillende kleuren en patronen is een uitgebreide vormgeving mogelijk.*

Hier is hoe het werkt:


## Stap 1:

Leg de sjabloon op de gewenste ondergrond. Als je sjabloon zelfklevend is, hoef je alleen op de achterzijde de folie af te trekken. Zo niet, dan kun je de sjabloon met afdektape op je ondergrond bevestigen.

Met een kunstenaars paletmes neemt je de verf uit het potje, en brengt deze voorzichtig aan. Bij de 3 D sjablonen moet je het op deze manier doen, bij de platte sjablonen kunt je de verf ook met een penseel of met een spons opnemen en de sjabloon opdeppen of schilderen. Er zijn enkele soorten sjabloneerverf, die erg dik zijn. Met de deptechniek kun je echter ook met acrylverf heel goed sjabloneren.

## Stap 2:

Wanneer je de sjabloon ingekleurd hebt, kun je hem er voorzichtig aftrekken. Wil je de sjabloon een tweede keer gebruiken, moet je eerst de onderkant bekijken, om te zien of de onderkant niet met verf bevuild is. Is dit niet het geval, dan kun je hem meteen een tweede keer gebruiken. Als het sjabloon met verf besmeurd is, moet je hem eerst met sjablonenreiniger schoonmaken, voordat je hem een tweede keer gebruikt, omdat je anders vlekken op je volgende voorwerp of afbeelding krijgt.

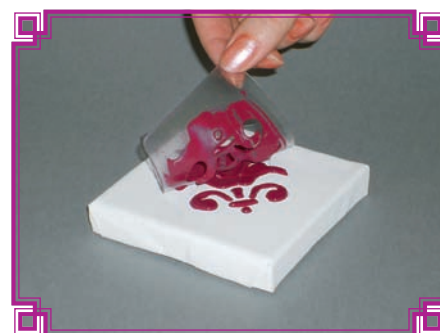

### Benodigd materiaal:

verf  
sjablonen

### Benodigd gereedschap:

penseel, spons, kunstenaars-  
mes c.q. verfroller

# Basisinstructies sjabloneren

## Stap 3:

Na het verwijderen van de sjabloon, laat je de sjabloonverf voor ca. 12 uur drogen. De sjabloon reinig je met behulp van lauwwarm water.



## Belangrijke dingen over de verf:

- Voor gebruik goed roeren.
- De verf is acrylverf op waterbasis, ze zijn crèmeachtig, dekkend, lichtecht, met water verdunbaar en sneldrogend.
- Geschikt voor ondergronden zoals hout, papier, karton, tempex, steen, terracotta, stof, tapijten, kokosmatten en muren.
- Verf wordt door een sjabloneerkwast, spatel, roller of spons opgebracht.
- Speciaal geschikt voor glad bepleisterde wanden en behang zonder structuur of klein korrelig pleisterwerk.
- Op appretuurvrije en synthetische stoffen gebruikt, de verf na het drogen fixeren door binnenste buiten op katoentemperatuur te strijken.
- Stoffen zijn na de behandeling wasbaar, bij 30 °C en door wassen met de hand.



### Benodigd materiaal:

verf  
sjablonen

### Benodigd gereedschap:

penseel, spons, kunstenaarsmes c.q. verfroller